For Earth, For Life

Kubota

Z

KUBOTA Z-SERIEN

Z1-421

Det beste er akkurat godt nok

Et kjennetegn ved Kubotas Z1-421 er zeroturnprinsippet, noe som gjør disse gressklipperne ekstremt manøvrerbare. Kubota har utstyrt disse maskinene med tilleggsfunksjoner som garanterer utmerket klippekvalitet og imponerende ytelser for større områder.

Sete med høy ryggstøtte

Det romslige, polstrede førersetet med høy ryggstøtte holder deg komfortabel selv under ekstra lange arbeidsdager.

Veltebøyle som standard

Full trygghet: For din sikkerhet er Z1-421 utstyrt med en høy og stabil veltebøyle.

Styrespaker som er enkle å bruke

De to styrehendlene gir deg den jevne og presise kontrollen du trenger for å trimme plenen og jobbe rundt trær og blomsterbed. For enda større brukervennlighet kan du justere spakene slik at de passer din høyde.

Justerbar sittestilling

Seteskinnene lar deg flytte operatørens sete frem og tilbake over et bredt spekter. Dette sikrer at du kan finne sittestillingen som gir deg maksimal komfort.

Hendig koppholder

Den integrerte koppholderen betyr at drikken din alltid er klar for hånden.

Enkel løfte- og klippehøydejustering

Løftesystemet for klippepannen betjenes med fotkontroll, noe som gjør betjeningen veldig enkel. Justering av klippehøyden gjøres via kontrollhjulet på kontrollpanelet.

Sjenerøs benplass

Den store operatørplattformen har god benplass. Dette gjør det også enklere for deg å gå av og på maskinen.

#Egenskaper

Ett klippeaggregat for topp resultat
Det sveisede klippeaggregatet med 107 cm arbeidsbredde og 114 mm dybde gir enestående klippekvalitet på profesjonelt nivå. Resultatet er raskere og bedre klipping.

Mulighet for bioklipp
Det valgfrie bioklipp settet forvandler klipperen til en høy-ytelses bioklipp maskin som finhakker gressavklippet og kaster det direkte tilbake i plenen. Dette gir plenen næring.

Ergonomiske kontroller
Alle spaker og brytere er tydelig plassert for rask, enkel og brukervennlig tilgang.

Nøyaktig klippehøydejustering
Klippehøyden kan justeres i nøyaktige trinn på 6 mm ved ganske enkelt å vri på kontrollhjulet.

Kraftig motor
Du kan stole på Kawasaki V-twin-motoren for hver klippejobb. Motoren er stillegående, drivstoffeffektiv og leverer kraften du trenger for å få jobben gjort, hver gang.

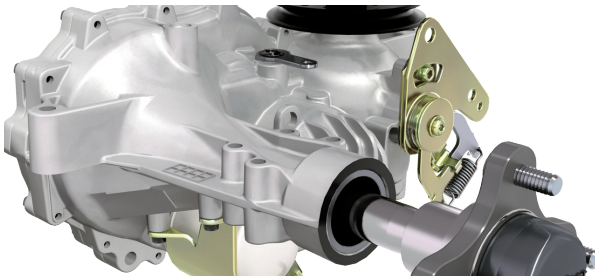

Robust girkasse
Den uavhengige hydrostatiske transmisjonen (HST) gir konsentrert kraft og effektiv overføring til hjulene.

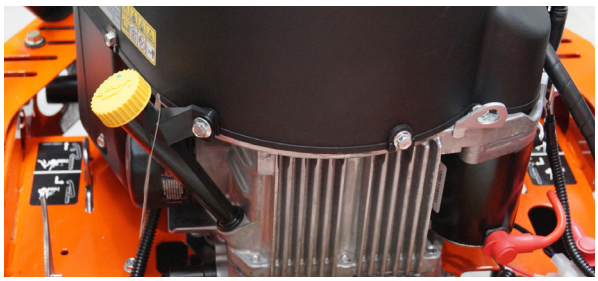

Enkelt vedlikehold
Du kan enkelt få tilgang til oljepeilepinnen og luftfilteret uten å fjerne et deksel. Siden det ikke er noen smørepunkter, er det enkelt å utføre service på maskinen. Du vil også sette pris på den praktiske slangetilkoblingen. Når du vil vaske av vått gress, er alt du trenger å gjøre å koble til slangen.

#Teknisk data

Modell		Z1-421
Motor		
Type		Bensin, luftkjølt V-Twin
Hestekrefter (netto)	kW/hp	14,1/19
Totalvolum	cm^3	726
Drivstofftank kapasitet	l	12,2
Transmisjon		
Type		Uavhengig T / M
Leverandør og modell		Hydro Gear EZT® (ZT-2200)
PTO-drivsystem		Reimdrift
Fartsjustering		2 håndspaker med høyde- og vinkeljustering
Parkeringsbremsesystem		Håndtak
Dekk størrelse		
Front		11 x 4 - 5 glatt
Bak		18 x 7,5 – 10 gressdekk
Hastighet		
Fremover	km/t	0 – 10,5
Bakover	km/t	0 – 6,4
Dimensjoner		
Total lengde	mm	1890
Total bredde uten utkastdeflektor	mm	1075
Total høyde	mm	1650
Akselavstand	mm	1235
Vekt	kg	282
Klippeaggregat		
Klippebredde	cm (tomme)	107 (42)
Utkast		Side (Bio kit tilgjengelig som tilvalg)
Klippehøyde områder	mm (tomme)	38 – 108 (1,50 – 4,25)
Klippehøyde trinn	mm (tomme)	6 (0,25)
Bord dybde	mm (tomme)	114 (4,5)
Bord tykkelse	Ga. (mm)	11(3,0)
Bord konstruksjon		Sveiset
Klipperbord plassering		Midtmontert
Monteringsmetode		Parallelle koblinger
Justering av klippehøyde		Trinnjustering for hjul
Løftemetode for klippeaggregat		Mekanisk fotløftepedal
Kjøremetode		Reimdrift
Antall kniver		2
Vasketilkobling		1
Bensinmåler		Synsvindu
Sete		Deluxe med høy rygg
Veltebøyle		Standard. ISO21299
PTO-clutch		Elektromagnetisk
Koppholder		Standard
Timeteller		Standard

Selskapet forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene ovenfor uten varsel.
Denne brosjyren er kun for beskrivende formål. Noen av elementene som er avbildet i denne brosjyren er valgfrie, og ikke standardutstyr.
Ta kontakt med din lokale Kubota-forhandler for garanti, sikkerhet eller produktinformasjon.

Nellemann Machinery AS

Kjeller Vest 6

Telefon: 64 83 25 00 E-post: salgno@nellemannmachinery.com

www.nellemannmachinery.no

v_1/2023